



info@ipanda.pro  
www.ipanda.pro  
8800-222-94-84

## Технический паспорт

# Индустриальный PoE коммутатор SWPU-GE0701.pd

---

## Описание

---

**SWPU-GE0701.pd** – неуправляемый промышленный коммутатор на 8 портов с поддержкой устройств по технологии HighPoE. Коммутатор поддерживает стандарт PoE IEEE802.3af/at, за счет чего автоматически определяет тип подключенного PoE устройства (IP камеры, Wi-Fi точки доступа, IP-телефоны). Также может работать с оборудованием без поддержки PoE таким, как компьютеры, принтеры и т.п.

Коммутатор оборудован высокоскоростными интерфейсами, что подходит для устойчивой и надежной работы в составе современной системы видеонаблюдения, которые отличаются высокими нагрузками и жесткими требованиями к передаче большого объема данных. При этом устройство может быть использовано как для прямого подключения IP камер высокого разрешения к нему, так и для сетевого подключения, где несколько коммутаторов подключаются друг к другу. Ограничением во этом случае является пропускная способность модели.

Коммутатор подходит для установки на специфических объектах, где есть сложности с организацией питания, так как он может исправно работать от источника PoE до 72 Вт.

Чтобы исключить перебои в работе системы из-за внезапных проблем с электричеством, можно подключить к устройству резервное питание. Коммутатор адаптирован для работы в составе уличной системы видеонаблюдения: температурный диапазон для исправной работы устройства, подтвержденный испытаниями на производстве и в реальных условиях эксплуатации, составляет -20 ~ +70°C, также в конструктиве предусмотрен крепеж на DIN-рейку для установки аппарата в бокс или шкаф.


---

## Комплект поставки

---

- PoE-коммутатор – 1 шт.
- Технический паспорт, гарантийный талон – 1 шт.

## Разъёмы и индикаторы

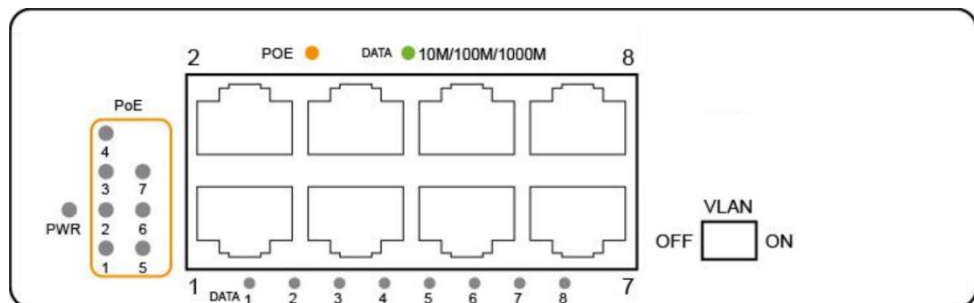

### Индикаторы

Обозначение	Цвет	Состояние
<b>PWR</b>	<b>Зеленый</b>	<b>Не активен:</b> питание на коммутатор не подается. <b>Активен, горит постоянно:</b> питание на коммутатор подается.
<b>10M/100M/1000M</b>	<b>Зеленый</b>	<b>Не активен:</b> нет связи с устройством. <b>Активен, горит постоянно:</b> связь с устройством установлена в режиме передачи данных 10/100/1000 Мбит/с. <b>Активен, мигает:</b> происходит передача данных.
<b>PoE</b>	<b>Оранжевый</b>	<b>Не активен:</b> PoE устройство не подключено. <b>Активен, горит постоянно:</b> PoE устройство подключено. <b>Активен, мигает:</b> питание PoE устройства нарушено.

### Разъёмы


Индексы портов	Назначение
<b>Порты PoE [1 2 3 ... 7]</b>	Порты с технологией PoE, поддерживающие передачу данных на скорости до 1000 Мбит/с.
<b>Порты PoE [8 PD]</b>	Порт Uplink. Может быть использован как для подключения сетевых устройств с PoE на скорости 10/100/1000 Мбит/с, так и для запитывания коммутатора по технологии PoE.

---

## Подключение питания

---

На боковой панели коммутатора **SWPU-GE0701.pd** расположена клеммная колодка с двумя входами **PWR1** и **PWR2** для подключения основного и резервного источников питания. Можно задействовать любой из входов или два одновременно. Использование двух независимых источников питания защитит устройство от перебоев в работе. Так как если основной источник внезапно выйдет из строя, устройство автоматически переключится на резервный.

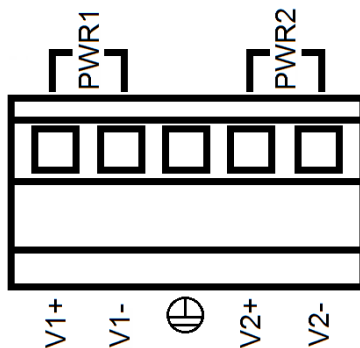

Коммутатор **SWPU-GE0701.pd** поддерживает два режима питания:

### 1. Общий режим: 12-48 В

Питание на PSE портах не подается, коммутатор работает в обычном режиме. Можно подключать только устройства, имеющие отдельное питание.

### 2. PoE-режим: 48-57 В

На PSE портах подается PoE питание на подключенные к коммутатору PoE устройства по кабелю «витая пара».

---

## Установка на DIN-рейку

---

На задней панели коммутатора **SWPU-FE0802GE.combo** предусмотрено специальное крепление на 45 мм стандартную DIN-рейку для установки устройства в бокс или шкаф.



## Технические характеристики

### SWPU-GE0701.pd

Количество и тип портов	7GE (10/100/1000 Мбит/с, PoE, PSE) + 1GE (0/100/1000 Мбит/с, PoE, PD)
Кабель	10BASE-T: UTP, категории 3, 4, 5, до 100 м; 100BASE-TX: UTP категории 5, до 100 м; 1000BASE-T: UTP категории 5е, 5, до 100 м;
PoE PSE порты	8
PoE PD порты	1
Бюджет PoE	<b>120 Вт</b> – при использовании блока питания <b>72 Вт</b> – при питании от PD-порта
Макс. мощность на порт	32 Вт
Метод питания PoE	<b>PSE порты</b> – метод А: 1,2(+) / 3,6(-) <b>PD порт</b> – метод А: 1,2(+) / 3,6(-) или метод В: 1,2(+) / 3,6(-)
Стандарты PoE	IEEE802.3af/at
Комплекующие мировых производителей	Сетевой контроллер Realtek, PoE-контроллер Texas Instruments
Пропускная способность	16 Гбит/с
Поддерживаемые сетевые протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Метод коммутации	Store-and-Forward
Система охлаждения	Пассивная
Грозозащита по сетевым портам	Дифференциальный режим – ±4 кВ Общий режим – ±6 кВ
Защита от электростатических разрядов	Контактный разряд – ±8 кВ Воздушный разряд – ±10 кВ
Объем буфера встроенной памяти	1.5 Мбит
Матрица MAC адресов	4 000
Наработка на отказ	≥50 000 часов (≈5.7 лет)
Питание	<b>Общий режим</b> - 12-48 В, DC, 0.5 А Макс. <b>PoE режим</b> - 48-57 В, DC, 3 А Макс. или по PoE
Потребляемая мощность	125 Вт
Габариты	138×108×50 мм
Вес брутто	620 г
Рабочий диапазон температур	-20°C ~ 70°C
Рабочий диапазон влажности	10% ~ 90%
Монтаж	На DIN-рейку

---

## **Предупреждения и меры предосторожности**

---

1. **Не вставляйте в вентиляционные отверстия устройства какие-либо предметы**, чтобы избежать поражения электрическим током и других несчастных случаев

2. **Не устанавливайте оборудование в пыльном месте**, это может привести к перегреву и преждевременному выходу оборудования из строя.

3. **Устанавливайте оборудование в хорошо вентилируемых помещениях**. Не закрывайте вентиляционные отверстия, расположенные сверху, снизу, по бокам и с обратной стороны устройства для охлаждения системы во время работы.

4. **Защитите оборудование от попадания жидкости**. Не оставляйте оборудование в помещениях с повышенной влажностью и под дождем. Не ставьте сосуды с водой, например, вазы с цветами, на устройство. Если произошёл контакт прибора с водой, немедленно отключите кабель питания и обратитесь в службу поддержки.

5. **Поддерживайте поверхность оборудования сухой и чистой**. Используйте мягкую влажную ткань для очистки внешнего корпуса устройства (не используйте жидкие аэрозольные чистящие средства).

6. **Не используйте оборудование, если обнаружены проблемы в его работе**. При обнаружении странного запаха или необычного звука, исходящего от устройства, отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр.

7. **Не пытайтесь разобрать устройство**. Самостоятельная попытка вскрыть оборудование, подключенное к сети, опасна для жизни и здоровья: есть высокий риск поражения электрическим током и наступления несчастных случаев.

8. **Избегайте ударов и падения оборудования**. Они могут привести к повреждению внутренних элементов, что непрогнозируемо сократит срок работы устройства. В случае возникновения такой ситуации обращайтесь к уполномоченному дилеру для ремонта или замены.

Обратите внимание, что дефекты, полученные от ударов и падения, не являются гарантийным случаем и повлекут за собой снятие аппарата с гарантийного обслуживания.

## Гарантийные обязательства

– Основанием для гарантийного ремонта является наличие правильно заполненного гарантийного талона с обязательным указанием модели, серийного номера устройства, даты покупки и печати торгующей организации. При необходимости сотрудники сервисного центра могут попросить предъявить документы о покупке.

– Настоящая гарантия действует от даты продажи изделия в течение срока, указанного в гарантийном талоне. При утере гарантийного талона гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

– Гарантийный талон действителен только с подписью Покупателя.

– При выходе из строя изделия в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт, который осуществляется в Сервисном центре при предъявлении настоящего талона.

– Покупатель может отправить неисправное оборудование напрямую в сервисный центр производителя ООО «Панда РУС» по адресу: 194044 г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 30 лит. А корп. 2., офис 30.

Также Покупатель может сдать вышедшее из строя устройство по месту совершения покупки или в один из сервисных центров дистрибьютера оборудования PANDA Automatic ТД «Русичи»:

**г. Санкт-Петербург** пр. Б.Сампсониевский, д.30 корп. 2, лит.А, п.10, офис 25 +7(812) 470-60-47

**г. Красноярск** ул. Семафорная, д. 219 +7(391) 206-11-62

**г. Иркутск** ул. Кожова, д. 24 +7(3952) 56-11-43

– Гарантийный ремонт производится в течение 30 рабочих дней в соответствии с действующим законодательством с момента поступления оборудования в Сервисный центр производителя или авторизованный Сервисный центр партнера.

– При отправке товара Покупателем в сервисный центр дистрибьютера срок ожидания оборудования увеличивается на срок доставки оборудования до Сервисного центра. Датой поступления оборудования в сервисный центр является дата передачи оборудования транспортной компанией на склад сервисного центра.

– Ремонт по месту эксплуатации оборудования Покупателя не производится.

– В случае ремонта изделия посредством замены его комплектующей детали на новую, на нее устанавливается гарантийный срок продолжительностью, равной оставшемуся сроку гарантии на основное изделие.

- Сдача устройства в сервисный центр в течение гарантийного срока не означает, что оно будет отремонтировано бесплатно.
- Если в результате диагностики будет установлено, что устройство не подлежит гарантийному ремонту, будет предоставлен список платных услуг с предложением ремонта, который можно принять или отклонить.
- В пределах, допускаемых действующим законодательством, сервисный центр может взимать плату за диагностику, если устройство не подлежит гарантийному ремонту.
- Отправка оборудования в сервисный центр осуществляется по тарифам транспортной компании за счет покупателя. Отправка оборудования из ремонта производится за счет сервисного центра в том случае, если ремонт произведен по гарантии. В случае негарантийного ремонта или по истечении гарантийного срока, отправка оборудования осуществляется за счет покупателя в соответствии с тарифами выбранной им транспортной компании.
- Расширенная информация о гарантийном обслуживании, полная и актуальная инструкция к действиям при поломке оборудования размещены на официальном сайте компании PANDA Automatic [www.ipanda.pro](http://www.ipanda.pro)

---

Чтобы уточнить поступление оборудования в сервисный центр компании PANDA Automatic, позвоните по телефону **8(800)222-94-84** или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте **[www.ipanda.pro](http://www.ipanda.pro)**

---

### **Гарантия недействительна в случаях, когда:**

- Устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Изделие устанавливалось или использовалось с нарушением требований эксплуатации.
- Дефект (включая повреждение поверхностей устройства) возник после передачи устройства потребителю и вызван неправильным и/или небрежным обращением, транспортировкой, обслуживанием, использованием и/или хранением устройства.
- Устройство имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации: короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и тепловые повреждения, трещины, сколы, вмятины, вздутия, следы гари и копоти, разорванные и сгоревшие проводники и другие элементы и т.д.
- Изделие повреждено вследствие некачественного или неправильного электропитания, повреждения входных цепей.



- Дефект стал результатом неправильного подключения внешних устройств, которое привело к выходу из строя устройства или какой-либо его части.
- Выявлены следы ремонта или обнаружены следы несанкционированного вскрытия устройства.
- Обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, жидкостей насекомых, следов их жизнедеятельности и т.п.
- Ущерб причинен другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- Дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастным случаем, умышленными или неосторожными действиями пользователя или третьих лиц.
- В иных случаях, произошедших не по вине Производителя.

---

Настоящие гарантийные обязательства составлены с учетом требований Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г. N 2300-1 в редакции от 13.07.2015г.

---

### **Сведения об утилизации**



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Данное оборудование предназначено для повторного использования и переработки. Символ перекрещенного мусорного бака означает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

### **Регулирующая информация**

Продукция изготовлена в соответствии с:

- ✓ ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранное телевизионные»;
- ✓ Европейской директивой 2014/35/EU, 2004/108/EC;
- ✓ Техническим регламентом ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- ✓ Техническим регламентом ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 0020/2011);
- ✓ нормативной документацией изготовителя.

# Гарантийный талон

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Наименование товара	Серийный номер	Срок гарантии
		1 ГОД

**М.П.**

Уважаемые покупатели! При отправке оборудования на гарантийный ремонт обеспечьте товар плотной ударопрочной упаковкой, чтобы избежать механических повреждений товара в процессе транспортировки.

*Заполняется покупателем*

Я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О),

подтверждаю, что:

- ✓ Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии.
- ✓ Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора товара в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.
- ✓ К товару приложены техническая документация и инструкции на русском языке.
- ✓ Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.
- ✓ С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. / \_\_\_\_\_

*(подпись покупателя)*

## Информация о покупателе

Название организации / Ф.И.О. покупателя:

Фактический адрес (индекс, город):

Контактные данные: телефон –

Email –

Контактное лицо (Ф.И.О.):

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(расшифровка подписи)*