

Предупреждения и меры предосторожности

- ✓ В целях безопасности перед монтажом осмотрите корпус камеры, кабеля и место кабельного ввода на предмет отсутствия видимых механических повреждений и признаков неправильной сборки.
- ✓ Страйтесь избегать ударов камеры, так как защитное стекло объектива не ударопрочное. Обратите внимание, что наличие дефектов, вызванных ударами камеры, которые привели к повреждению внутренних элементов устройства к потере герметичности, например, разбитие защитного стекла объектива, не является гарантийным случаем и влечет за собой снятие камеры с гарантии.
- ✓ Подключайтесь только к стабилизированному источнику электропитания, мощность которого превышает суммарную мощность подключаемых к нему камер.
- ✓ Помните, в камерах не реализована функция холодного старта, другими словами, включение камеры после длительного пребывания на морозе. Таким образом, перед монтажом или включением камеры после аварийного сбоя при уличной температуре ниже -15°C, отогрейте камеру в помещении при комнатной температуре в течение 2-3 часов. При несоблюдении данных требований выход камеры из строя не является гарантийным случаем.
- ✓ Для настройки угла обзора и резкости изображения на вариофокальных камерах не прикладывайте больших усилий при вращении винтов регулировки, так как это может привести к повреждению механизма объектива камеры.
- ✓ Во избежание преждевременного выхода из строя сенсора камеры не направляйте объектив на очень яркие объекты и солнце.
- ✓ Для очищения поверхности защитного стекла объектива используйте специальные, предназначенные для чистки оптики материалы, не повреждающие стекло, например, безворсовые салфетки.
- ✓ В случае выявления технических неисправностей или необходимости внесения изменений в систему видеонаблюдения, обратитесь к специализированной монтажной организации или поставщику. Техническое обслуживание и ремонт изделия должны производиться квалифицированным персоналом.

Подробную инструкцию по технике безопасности, а также процедуру сервисной поддержкисмотрите на официальном сайте компании PANDA Automatic:
www.ipanda.pro

Описание и назначение

Цилиндрическая IP камера в металлическом корпусе с широким диапазоном рабочих температур от -40°C до +60°C предназначена для стабильной работы в суровых условиях российского климата. Класс защиты IP66 позволяет устанавливать камеру как на улице, так и на производстве, гарантуя ее безотказную работу. Высокое качество изображения на протяжении всего эксплуатационного периода достигается за счет комплектующих ведущих мировых производителей: высокочувствительного сенсора SONY Exmor IMX323, мощного процессора Hisilicon и светосильного 2 Мп объектива Ricom – в 2-ух мегапиксельных моделях, и сенсора с True WDR OmniVision, многофункционального процессора Hisilicon и 4 Мп объектива Ricom в моделях с разрешением 4 Мп. ИК-подсветка с первоклассными SMD-диодами повышенной яркости и малым токопотреблением (модели **iCAM ZFB1[A]** 2 Мп, **iCAM VFB1[A]** 2 и 4 Мп) обеспечивает превосходное видеоизображение, сохраняя его параметры на высоком уровне, в условиях слабого освещения или его полного отсутствия. В модели **iCAM FXB1A-EXIR** 4 Мп отличная картинка в темноте и ночное время достигается благодаря мощным EXIR-диодам. Встроенный вариофокальный объектив в моделях **iCAM VFB1[A]** 2 и 4 Мп дает возможность настроить необходимую зону наблюдения на объекте для точного решения поставленных задач, а камера **iCAM ZFB1[A]** 2 Мп за счет моторизированного объектива позволит выполнить эти настройки удаленно.

Одной из ключевых особенностей моделей **iCAM VFB1A** 2 и 4 Мп, **iCAM ZFB1A** 2 Мп и **FXB1A-EXIR** 4 Мп, отличающей их от базовой линейки IP камер iCAM, является двусторонняя аудиосвязь, которая расширяет круг решаемых камерой задач на объекте благодаря возможности подключения дополнительного информационного канала (микрофон и динамик).

Видеокамера соответствует ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные».

Комплект поставки

- ✓ Камера – 1 шт.
- ✓ Шуруп – 3 шт.
- ✓ Дюбель – 3 шт.
- ✓ Шестигранник – 1 шт.
- ✓ Водонепроницаемый комплект для RJ-45 – 1 шт.
- ✓ Монтажный шаблон – 1 шт.
- ✓ Диск с инструкциями и ПО – 1 шт.
- ✓ Краткое руководство пользователя – 1 шт.

Рекомендации по установке

На этапе проектирования системы видеонаблюдения необходимо определиться с выполняемыми этой системой задачами. Не следует пытаться решить одной камерой несколько противоречящих друг другу задач, например, осуществление функций обзора и идентификации одновременно. В таких случаях рекомендуется использовать количество камер, равное количеству поставленных задач на объекте.

В первую очередь обозначьте цели и задачи видеонаблюдения за интересующей областью. Оцените текущие параметры объекта: дистанция, условия освещения (как днем, так и ночью), желаемая детализация объектов наблюдения, их скорость и пр. Сформировав требования к системе видеонаблюдения, выберите оптимальное место установки и количество используемых камер, на основании чего определите технические характеристики камеры, необходимые для решения поставленных задач, такие как чувствительность, разрешение, угол обзора, дальность ИК-подсветки и пр.

Учитывайте наличие у камер «мертвых зон», таким образом, объект, находящийся прямо под камерой, будет вне зоны ее видимости или его обнаружение будет затруднено. В то же время объекты, расположенные на большом расстоянии от камеры (« дальняя зона»), будут сложны для распознавания по причине слабой детализации.

При монтаже камеры рекомендуется избегать следующих ситуаций:

- Наличие встречных источников света (ИК-подсветка, фонари, автомобильные фары и др.) в кадре крайне нежелательно, так как в таком случае возможно некорректное измерение камерой степени освещенности, что приведет к потере качества изображения из-за появления на нем слишком ярких и, наоборот, слишком темных областей.
- Во избежание помех камеры наведенными импульсами не прокладывайте кабель в посредственной близости к источникам электропитания и силовым кабелям.

Обладая профессиональными знаниями и устойчивыми практическими навыками в части проектирования и установки систем видеонаблюдения, накопленными в процессе многолетней работы, технические специалисты компании Panda Automatic разработали детальные рекомендации по установке камер видеонаблюдения под решение задач разных уровней сложности. Ознакомьтесь с ними на официальном сайте: www.ipanda.pro

Инструкция по установке камеры видеонаблюдения

1. Проверьте целостность и комплектность поставки, также удостоверьтесь в отсутствии механических повреждений на корпусе камеры видеонаблюдения. В случае выявления производственных дефектов следует обратиться по месту фактического приобретения оборудования или в авторизованный сервисный центр.
2. На этапе подготовки к монтажу обозначьте задачи, которые должны быть решены при помощи видеокамеры, и проанализируйте особенности объекта. Исходя из этого, определите оптимальное место для установки камеры видеонаблюдения.
3. Определите поверхность для установки камеры видеонаблюдения.

При выборе рекомендуем придерживаться следующих критерии:



*Поверхность способна выдержать вес, в 3 раза превышающий массу камеры.

** В случае если на объекте есть возможность установить камеру только на металлическую поверхность, следует использовать изоляторы, например, пластиковые прокладки, для защиты камеры от наведенных электрических импульсов.



Внимание! Правильность выбора поверхности для крепления критически важна, так как частично предопределяет исправную работу видеокамеры и продолжительность эксплуатационного периода.

В качестве подходящей для установки камеры видеонаблюдения поверхности может выступать, например, потолок, стена, столб, балка.

4. Заранее продумайте способ прокладки кабельных путей и определите направление отвода кабеля от камеры в сторону коммутационной коробки или магистрального кабеля.



В случае установки камеры на вертикальную поверхность вне помещения во избежание скопления жидкости вокруг кабельного выхода следует отводить кабель вниз или по бокам.

5. Для обозначения места установки камеры видеонаблюдения наклейте на поверхность монтажный шаблон (идет в комплекте поставки), предварительно расположив соответствующую метку шаблона по направлению отвода кабеля.
6. Просверлите три отверстия в соответствии с монтажным шаблоном, затем при помощи шурупов и дюбелей закрепите камеру в подготовленные отверстия (рис.1).



При установке камеры учитывайте поверхность, на которую производится монтаж. Важно помнить, что для разных поверхностей, следует использовать разные типы креплений. К примеру, если установка камеры производится на бетонную или кирпичную стену, для монтажа камеры рекомендуется использовать дюбеля. В случае крепления камеры на деревянную поверхность с задачей справляются саморезы.

Больше советов, которые позволяют существенно упростить процесс монтажа, читайте на официальном сайте: www.ipanda.pro



Рис. 1

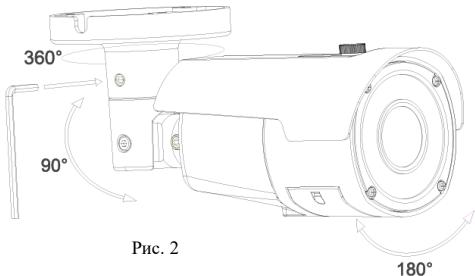



Рис. 2

7. Для точной настройки наблюдаемой зоны подключите установленную камеру к регистратору через магистральный кабель и выведите видеоЭизображение на монитор.

8. С помощью шестигранника ослабьте винты фиксации кронштейна (рис.2).

9. Отпозиционируйте камеру для настройки желаемой зоны просмотра, поворачивая его в любом направлении. Винт 1, 3 и 4 (находится на обратной стороне) отвечают за поворот камеры вокруг своей оси, 2 - по вертикали (Рис.3).

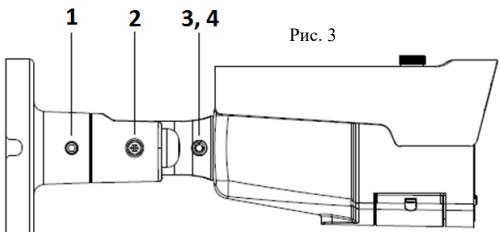


Рис. 3

10. После настройки необходимой зоны наблюдения зафиксируйте камеру в выбранном положении, затянув при помощи шестигранника винты фиксации кронштейна (рис. 2).

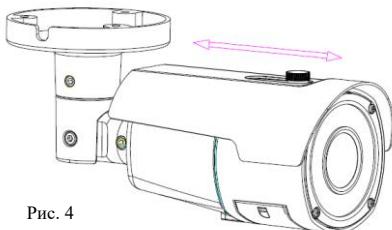


Рис. 4

11. После настройки поля наблюдения в обязательном порядке оцените наличие или угрозу появления фронтальной или боковой засветки, например, солнце, фонарь, встречный свет фар автомобиля, и по возможности попытайтесь отстроиться от нее путем выдвижения козырька (рис. 4).

Если длины козырька недостаточно, включите и настройте функцию компенсации встречной (фоновой) засветки фона «**BLC**».

Инструкция по настройке вариофокального объектива камер iCAM VFB1[A] 2 и 4 Мп

- Чтобы добиться максимально четкой и качественной картинки, при настройке вариофокального объектива выведите изображение с камеры на монитор.
- Настройка угла обзора и резкости происходит путем регулировки соответствующих винтов, расположенных за люком на дне корпусе камеры (рис. 5): ближе к объективу находится винт настройки угла обзора, следующий – винт настройки фокусировки. Во избежание попадания влаги внутрь корпуса камеры, производите настройку в сухом помещении.

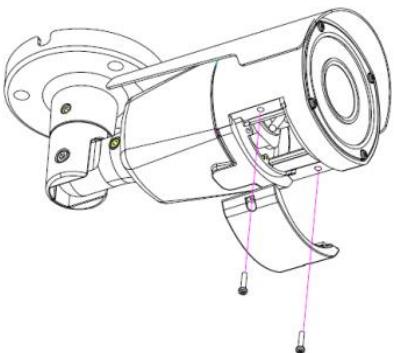


Рис. 5



Общие рекомендации по настройке угла обзора для осуществления обзорных функций на объекте:

2,8-4 мм – значения из указанного диапазона рекомендуется выставлять для камер, которые смотрят на короткие дистанции или где объекты наблюдения расположены на близком к камере расстоянии (до 5 метров), например, установлены над входом или в небольших помещениях. Важно помнить, что на объектах, где камеры выполняют задачи, отличные от обзорных, не следует настраивать максимально широкий угол обзора, так как это приведет к линейным искажениям объектов и потере детализации.

4-8 мм – значения данного интервала, как правило, следует устанавливать, если камера выполняет обзорные функции на небольших расстояниях, около 10-30 м.

8-12 мм – подойдет в случае, если камера используется для периметрового наблюдения или выполняет обзорные функции на больших расстояниях (40-50 м), например, парковка. При этом может наблюдаться падение глубины резкости, другими словами, объекты, находящиеся на близком к камере расстоянии будут расфокусированы.



Камера iCAM ZFB1[A] 2 Мп оснащена моторизированным объективом, что дает возможность настроить необходимую зону наблюдения **удаленно** (для этого необходимо зайти в веб-интерфейс камеры в раздел PTZ).

Управление камерой с моторизированным объективом iCAM ZFB1[A] 2 Мп на видеорегистраторе PANDA


1. Находясь в режиме Просмотра, выделите канал (камеру) с моторизированным объективом

2. Нажмите один раз левой кнопкой мыши на изображение, для вызова панели управления к данной камере



3. В появившемся меню кликните по иконке PTZ (выделено цветом)

4. Появится панель управления PTZ камеры

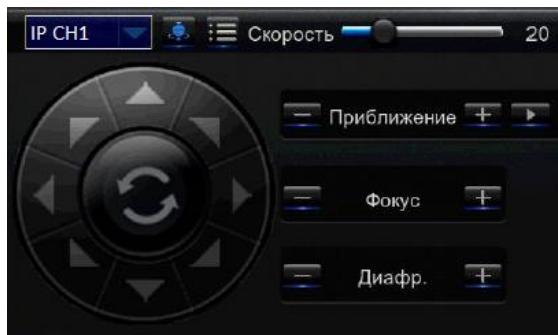

Управление происходит с помощью кнопок “+” и “-”. Стока “**Приближение**” отвечает за настройку фокусного расстояния, строка “**Фокус**” – за фокусировку изображения.

Указанные выше рекомендации являются крайне общими и носят ознакомительный характер. Устанавливаемое значение фокусного расстояния будет варьироваться на каждом объекте в зависимости от задач, стоящих перед камерой, и текущих параметров объекта. Запомните ключевое правило настройки угла обзора на объекте: не следует пытаться решить одной камерой несколько задач, рекомендуется использовать количество камер, равное количеству поставленных задач на объекте.

Видео-примеры, детальные рекомендации, полезные статьи - все об установке и настройке камер в интересных мелочах. Заходите на официальный сайт PANDA, чтобы узнать больше: www.ipanda.pro

Рекомендации для решения поставленных перед камерой задач

Согласно стандарту EN 62676-4:2015, для достижения целей, соответствующих одной из задач видеонаблюдения (детекция, наблюдение, распознавание и идентификация объекта), важно учитывать минимальные значения плотности пикселей и максимальные значения дистанций.

Задача	Показатель ППМ ¹	Описание
Детекция	25 ППМ	Можно определить, что по наблюдаемой территории передвигается объект, но классифицировать его (человек, животное, автомобиль и т.п.) не получится.
Наблюдение	63 ППМ	Есть возможность определить, какой объект находится в кадре (животное, человек, машина и т.п.) Объект приблизительно симметричен или асимметричен, различается ориентация его движения. Объект является вероятной целью, а не помехой (шумом, неравномерностью фона). Идентифицировать наблюдаемый объект невозможно.
Распознавание	125 ППМ	Можно узнать знакомого человека по отличительным особенностям внешности или одежды, но в случае появления в кадре незнакомого человека, опознать и установить его личность маловероятно, так как изображение будет малоинформативно.
Идентификация	250 ППМ	Можно отличить одного человека от другого. Качество получаемого изображения будет с большой вероятностью достаточным, чтобы идентифицировать наблюдаемый объект.

Максимальные значения дистанций для моделей с разрешением 2 Мп:

Задача	iCAM VFB1[A] 2 Мп	iCAM ZFB1[A] 2 Мп
Детекция (25 ППМ)	до 36 – 122 м	до 32 – 122 м
Наблюдение (63 ППМ)	до 14 – 48 м	до 13 – 48 м
Распознавание (125 ППМ)	до 7 – 24 м	до 6 – 24 м
Идентификация (250 ППМ)	до 4 – 12 м	до 3 – 12 м

Максимальные значения дистанций для моделей с разрешением 4 Мп:

Задача	iCAM VFB1[A] 4 Мп	iCAM FXB1[A]-EXIR 4 Мп
Детекция (25 ППМ)	до 49 – 187 м	до 66 м
Наблюдение (63 ППМ)	до 20 – 74 м	до 26 м
Распознавание (125 ППМ)	до 10 – 37 м	до 13 м
Идентификация (250 ППМ)	до 5 – 19 м	до 7 м

¹ Плотность пикселей на метр



Обратите внимание, что представленные выше значения дистанции являются теоретическими, то есть рассчитанными для идеальных условий, и могут быть использованы на этапе проектирования только в качестве справочного материала.

Кроме плотности пикселей на вероятность выполнения задач видеонаблюдения влияет целый ряд факторов:

- сложность сцены (находится ли объект на однородном фоне либо среди других объектов, подвижный или нет и т.д.);
- правильность установки камеры (правильный выбор высоты и угла наклона относительно цели наблюдения);
- дисторсия объектива (детализация по краям объектива хуже относительно его центральной части);
- условия освещенности сцены (достаточность и динамичность освещения, контрастность сцены и т.д.);
- параметры камеры и комплектующих (динамический диапазон сенсора, отношения сигнал/шум, показатели светосильности и разрешения объектива, глубина резкости объектива и т.д.);
- негативные факторы работы функций цифровой обработки и компрессии видеопотока;
- осадки и погодные условия и другие.

Настройте IP-камеру iCAM для работы в 2 этапа

Подключение устройства

IP-камеры могут быть подключены двумя способами:

1. Подключение к ПК

Подключите IP-камеру к компьютеру через обычный сетевой кабель, ко входу питания подсоедините адаптер постоянного тока 12 В и настройте IP-адреса ПК и IP-камеры так, чтобы они оказались в одном сегменте сети. В случае корректной работы сети IP-камера подключится к компьютеру в течение одной минуты после включения питания.



2. Подключение к маршрутизатору / коммутатору

Такой вариант обычно используется в случае подключения к IP-камере в локальной / удаленной сети, при этом камера и компьютер подключаются к LAN-портам маршрутизатора / коммутатора.



IP адрес по умолчанию: 192.168.1.168

Логин администратора по умолчанию: admin

Пароль администратора по умолчанию: admin

Поиск и настройка устройств

Для поиска устройств, просмотра их технических данных и изменения сетевых настроек воспользуйтесь программой **Panda Device Search**.



Шаг 1: Запустите программу **Panda Device Search**, дважды щелкнув по иконке.

No.	IP	Порт упр.	HTTP-порт	Канал	Имя устройства	Версия устройства	Маск
1	192.168.2.100	9000	80	32	Panda NVR 32.MT-P	V5.2.0-20180322	255.255.2
2	192.168.88.196	9000	80	12	Panda 4.pro	V7.1.0-20170701	255.255.2
3	192.168.1.189	9988	80	1	iCAM FXB1-EXIR 4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
4	192.168.1.197	9988	80	1	iCAM FXD2-EXIR 2 Mn	V3.1.3.4_170628	255.255.2
5	192.168.1.196	9988	80	1	iCAM FXB1.2 Mn	V3.1.4.8_180315	255.255.2
6	192.168.1.152	9988	80	1	iCAM ZFB1.2 Mn	V3.1.4.8_180315	255.255.2
7	192.168.1.179	9988	80	1	iCAM FXB3.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
8	192.168.1.188	9988	80	1	iCAM FXB3.2 Mn	V3.1.3.4_170628	255.255.2
9	192.168.1.175	9988	80	1	iCAM VFB1.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
10	192.168.88.28	9988	80	1	iCAM VFB1A.2 Mn	V3.1.3.6_171226	255.255.2
11	192.168.1.180	9988	80	1	iCAM FXB3.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
12	192.168.1.176	9988	80	1	iCAM FXB3.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
13	192.168.1.193	9988	80	1	iCAM FXB3.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
14	192.168.1.183	9988	80	1	iCAM VFB1.2 Mn	V3.1.3.4_170628	255.255.2
15	192.168.1.191	9988	80	1	iCAM FXB3.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
16	192.168.1.185	9988	80	1	iCAM FXB3.2 Mn	V3.1.4.8_180315	255.255.2

Шаг 2: После запуска программы вы увидите главное окно и список активных устройств находящихся в локальной сети.

В программе доступны такие данные как: IP-адрес, порт управления, HTTP-порт, общее количество каналов, имя устройства (тип), версия устройства, маска подсети, MAC-адрес, тип сети.

No.	IP	Порт упр.	HTTP-порт	Канал	Имя устройства	Версия устройства	Маск
1	192.168.2.100	9000	80	32	Panda NVR 32.MT-P	V5.2.0-20180322	255.255.2
2	192.168.88.196	9000	80	12	Panda 4.pro	V7.1.0-20170701	255.255.2
3	192.168.1.188	9988	80	1	iCAM FXB1-EXIR 4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
4	192.168.1.197	9988	80	1	iCAM FXD2-EXIR 2 Mn	V3.1.3.4_170628	255.255.2
5	192.168.1.196	9988	80	1	iCAM FXB1.2 Mn	V3.1.4.8_180315	255.255.2
6	192.168.1.152	9988	80	1	iCAM ZFB1.2 Mn	V3.1.4.8_180315	255.255.2
7	192.168.1.179	9988	80	1	iCAM FXB3.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
8	192.168.1.188	9988	80	1	iCAM FXB3.2 Mn	V3.1.3.4_170628	255.255.2
9	192.168.1.175	9988	80	1	iCAM VFB1.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
10	192.168.88.28	9988	80	1	iCAM VFB1A.2 Mn	V3.1.3.6_171226	255.255.2
11	192.168.1.180	9988	80	1	iCAM FXB3.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
12	192.168.1.176	9988	80	1	iCAM FXB3.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
13	192.168.1.193	9988	80	1	iCAM FXB3.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
14	192.168.1.183	9988	80	1	iCAM VFB1.2 Mn	V3.1.3.4_170628	255.255.2
15	192.168.1.191	9988	80	1	iCAM FXB3.4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.2
16	192.168.1.185	9988	80	1	iCAM FXB3.2 Mn	V3.1.4.8_180315	255.255.2

Шаг 3: Теперь чтобы изменить настройки IP-камеры, такие как IP-адрес, шлюз, маску подсети и так далее, нужно:

- нажать на поле соответствующей камеры, имеющей стандартный IP-адрес – 192.168.1.168;

No.	IP	Порт упр.	HTTP-порт	Канал	Имя устройства	Версия устройства	Маска	Шлюз	MAC-адрес	Тип сети	Статус
1	192.168.2.100	9000	80	32	Panda NVR 32.MT-P	V5.2.0-20180322	255.255.255.0	192.168.2.1	00-23-63-70-84-7D	Статич.	
2	192.168.88.196	9000	80	12	Panda 4 pro	V7.1.0-20170701	255.255.255.0	192.168.88.1	00-23-63-68-2C-97	Статич.	
3	192.168.1.168	9988	80	1	iCAM FXB1-EXIR 4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.255.0	192.168.1.1	30-57-AC-00-CC-98	Статич.	

- в нижнем меню «Информация об устройстве», вы можете вносить изменения в любом поле;

Если Вы не знаете, какие данные записать в эти ячейки, установите в регистраторе режим автоматического получения адреса DHCP, сохраните настройки. Присвоенные данные в автоматическом режиме можно будет указать вручную для статической адресации (так мы гарантировано не получим конфликт адресов; если же к роутеру подключено только одно устройство – конфликта и так не может быть).

Информация об устройстве

IP	<input type="text" value="192.168.1.168"/>	/правления	<input type="text" value="9988"/>	HTTP-порт	<input type="text" value="80"/>
Шлюз	<input type="text" value="192.168.1.1"/>	жка подсети	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	Тип сети	<input type="button" value="Статический"/>

Информация об устройстве

IP	<input type="text" value="192.168.88.168"/>	/правления	<input type="text" value="9988"/>	HTTP-порт	<input type="text" value="80"/>
Шлюз	<input type="text" value="192.168.88.1"/>	жка подсети	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	Тип сети	<input type="button" value="Статический"/>

- после внесения изменений, чтобы данные сохранились, нужно:

- прописать логин и пароль камеры или регистратора в меню «Информация о пользователе» (изначально используется стандартный логин / пароль - admin/admin);
- нажать на кнопку «Изменить».

No.	IP	Порт упр.	HTTP-порт	Канал	Имя устройства	Версия устройства	Маска	Шлюз	MAC-адрес	Тип сети	Статус
1	192.168.2.100	9000	80	32	Panda NVR 32.MT-P	V5.2.0-20180322	255.255.255.0	192.168.2.1	00-23-63-70-84-7D	Статич.	
2	192.168.88.196	9000	80	12	Panda 4 pro	V7.1.0-20170701	255.255.255.0	192.168.88.1	00-23-63-68-2C-97	Статич.	
3	192.168.88.168	9988	80	1	iCAM FXB1-EXIR 4 Mn	V2.1.4.8_180314	255.255.255.0	192.168.1.1	30-57-AC-00-CC-98	Статич.	

По окончании настройки камеры, вы можете сразу перейти на её web-страницу, для этого нажмите мышкой на соответствующий IP-адрес.


No.	IP
1	192.168.2.100
2	192.168.88.196
3	192.168.88.168

Установка элементов управления в Internet Explorer


Перед началом использования браузера для работы с IP-камерой необходимо установить соответствующие программные модульные элементы управления – плагины ActiveX.

Шаг 1: Запустить браузер Internet Explorer.


Шаг 2: Нажмите на значок «Сервис» в верхнем правом углу экрана (ALT+X) → «Свойства браузера».

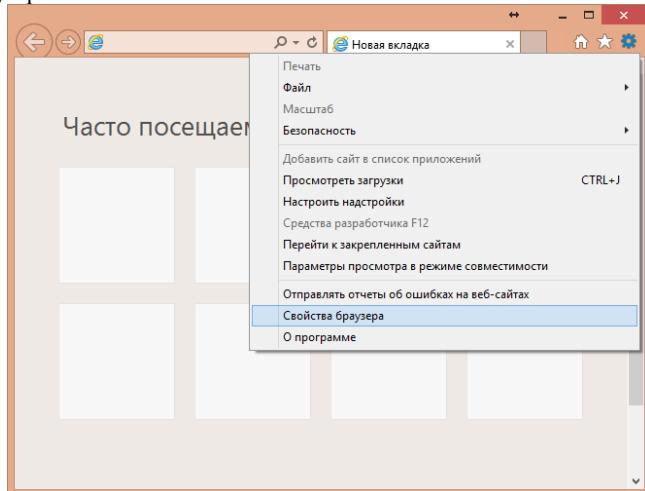


Шаг 3: Перейдите на вкладку «Безопасность» и нажмите кнопку «Другой...».

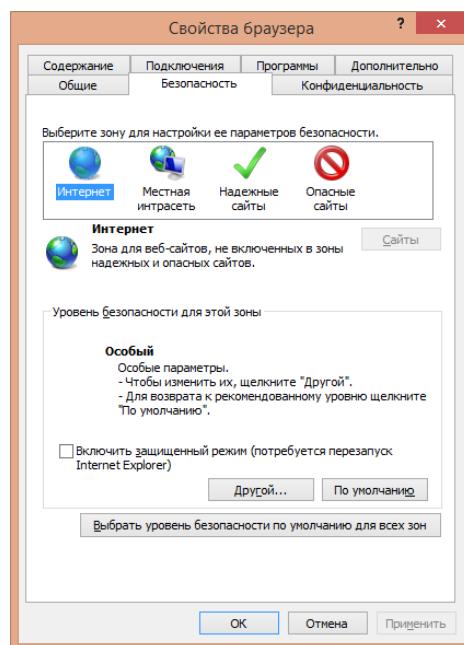

Шаг 4: В списке параметров найдите «Элементы ActiveX и модули подключения» и измените все подпункты на «Включить».

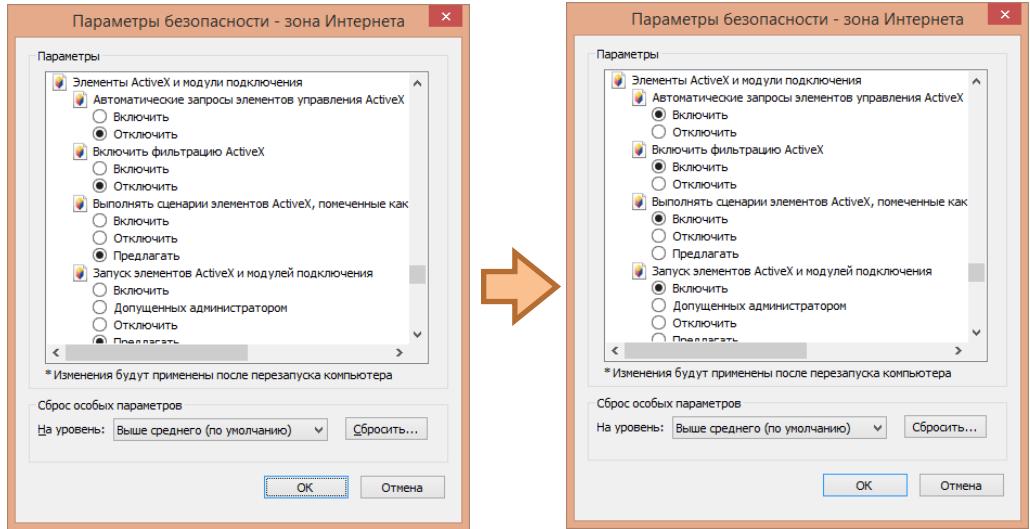

Шаг 5: После применения настроек, может появиться следующее окно, соглашаемся и перезапускаем Internet Explorer:

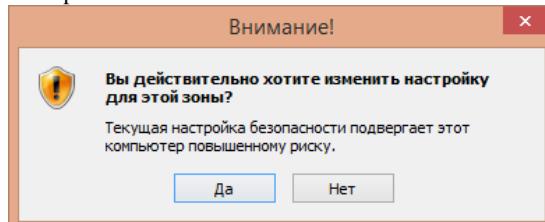


Шаг 6: Скачайте и установите плагин для работы с камерой, нажав «Download» и «Выполнить», перед установкой закройте браузер. Нажмите «Install». Дождитесь конца установки.

You haven't installed the plugin or it is not the latest version.
Please click [download](#) to download the latest plugin.

⚠ Please close browser before plugin installation!!!


IPC_Web_plugin.exe (1,66 MB) 192.168.88.77
⚠ This file may pose a threat to your computer.

Выполнить Сохранить Отмена

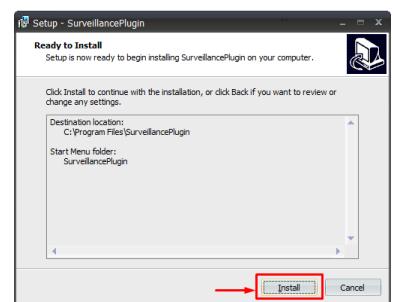


Шаг 7: Откройте браузер после установки плагина и заново впишите в адресную строку IP-адрес камеры.


Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию “admin” / “admin”), и нажмите «Авторизация» для входа.

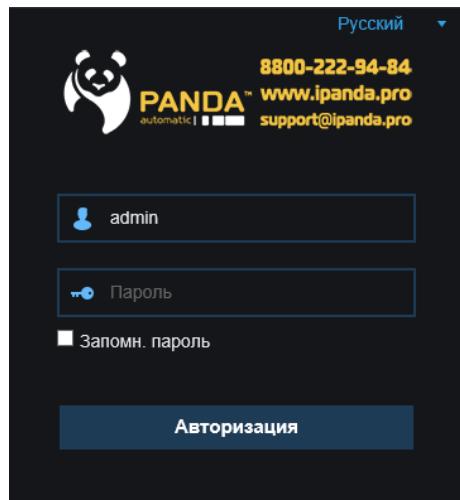

После успешной авторизации вы увидите изображение с камеры.

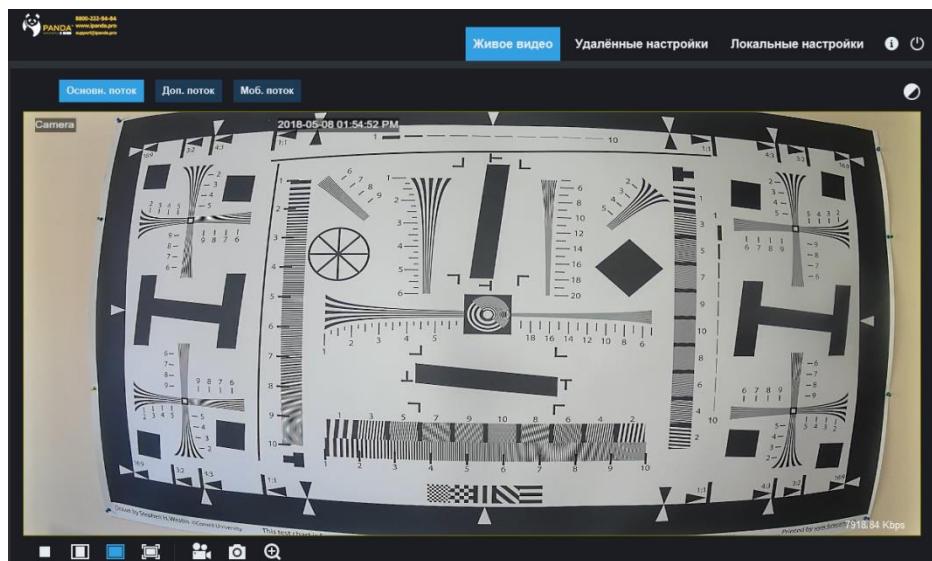

Примечание: Если после выполнения описанных выше действий возникли проблемы с установкой плагина, авторизацией или отображением видеопотока, попробуйте отключить антивирусные программы, а также добавить IP-адрес камеры в список надежных сайтов в настройках безопасности браузер Internet Explorer.

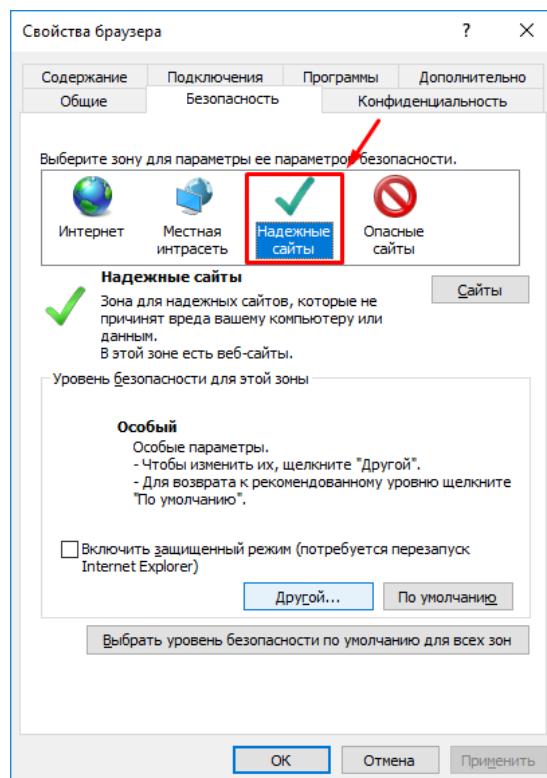

Технические характеристики

Модель	iCAM VFB1 2 Мп	iCAM VFB1A 2 Мп	iCAM VFB1 4 Мп	iCAM VFB1A 4 Мп			
Тип камеры			IP				
Процессор	Hisilicon HI3516CV300		Hisilicon HI3516D				
Сенсор	1/2.9" SONY Exmor NIR IMX323 2.2 Мп		1/3" OmniVision OV4689 4 Мп				
Разрешение	1920×1080 (2 Мп)		2592×1520 (4 Мп)				
Тип объектива, фокусное расстояние		Vариофокальный – 2.8-12 мм					
Объектив (производитель, разрешение)	Ricom, 2 Мп		Ricom, 4 Мп				
Горизонтальный угол обзора	93° - 35°		95° - 32°				
ИК- подсветка	Диоды	30 слаботочных SMD ИК-диодов					
	Дальность ИК- подсветки¹	до 25 м					
	Smart IR	Работает в автоматическом режиме					
	Программное отключение	Есть					
Мин. уровень освещённости на объекте	• 0 лк (при вкл. ИК- подсветке) • 0.01 лк (при вкл. настройках: Время экспози- ции – 1/5, AGC – Высокое, 3DNR – 255) • 0.1 лк (в цветном режиме: Время экспозиции – 1/25, AGC – Среднее, 3DNR – 170)	• 0 лк (при вкл. ИК-подсвет- ке) • 0.05 лк (при вкл. настрой- ках: Время экспозиции – 1/5, AGC – Высокое, 3DNR – 255) • 0.5 лк (в цветном режиме: Время экспозиции – 1/25, AGC – Среднее, 3DNR – 170)					
Поддерживаемые стандарты сжатия видео	H265 / H264						
Поддерживаемый битрейт	256 Кбит/с – 8 Мбит/с						
Управление потоком	CBR / VBR						
Скорость трансляции	1080p (1920×1080) – 1-25 к/с	4 Мп (2592×1520) – 1-20 к/с 3 Мп/1080p/720p – 1-25 к/с					
Аудио вход/выход	-	RCA IN/ OUT	-	RCA IN/ OUT			
Поддерживаемые аудио кодеки	-	G711A, G711U, ADPCM, G726	-	G711A, G711U, ADPCM, G726			
ROI	8 зон, 6 уровней сжатия						
Маска приватности	4 зоны						
2DNR	Работает в автоматическом режиме						
3DNR	Диапазон: 0-255						
Резкость	Диапазон: 0-255						
D-WDR	Диапазон: 0-255						
BLC	Многозонный (5 зон), 15 уровней						

Режим день/ночь	Переход по датчику / По сенсору / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим	
Управление затвором	Авто / Вручную	
Скорость электронного затвора	1/5 - 1/20000 с	
Функция поворота изображения	0°, 180°, 90° (коридорный режим)	
Функция зеркализации	По вертикали, по горизонтали	
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer (вер. 8 и выше), в других браузерах через эмулятор IE tab	
Email	Отправка снимков по движению; до 3 получателей	
FTP	Отправка снимков и видео по движению	
Dropbox	Отправка снимков по движению	
SNMP	Есть	
DDNS	Есть	
HTTPS	Есть	
ONVIF	Поддерживается, версия 2.6	
RTSP	Есть, можно отключить пароль	
PPPOE	Есть	
UPNP	Есть	
Удаленный доступ через P2P	Добавление устройств по ID/QR-коду в PANDA CMS , мобильном приложении PANDA mobile ; Оперативные push-уведомления по событиям на мобильный	
Мобильное приложение	Приложение PANDA mobile для Android и iOS	
Детектор движения	Многозонный, 8 уровней чувствительности, отправка снимков на email	
Автоматическая перезагрузка по расписанию	Есть	
Затемнение объектива	6 уровней чувствительности, отправка снимков на email	
Электрические защиты	Грозозащита	4 кВ по сетевому входу
	Защита от переполюсовки	Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу из строя камеры, изображение также не появится
	Защита от перенапряжения	В диапазоне 9-15 В камера будет сохранять заявленные характеристики
Класс пылевлагозащиты	IP66	
Температурный режим	-40°C - +60°C	
Рабочий диапазон питания	9–15 В	
Макс. потребление (с вкл./выкл. ИК-подсветкой)	380/160 мА	450/160 мА
PoE	Потребляемая мощность	до 7 Вт
	Стандарт	802.3af
	Класс PoE	3
Габариты	Ø84×239 мм	
Масса нетто	520 г	540 г

¹ Значения дальности подсветки на объектах находятся в прямой зависимости от размера объекта, его расположения по отношению к камере и выставленных настроек процессора.

Технические характеристики

Модель	iCAM ZFB1 2 Мп	iCAM ZFB1A 2 Мп
Тип камеры	IP	
Процессор	Hisilicon HI3516CV300	
Сенсор	1/2.9" SONY Exmor NIR IMX323 2.2 Мп	
Разрешение	1920×1080 (2 Мп)	
Тип объектива, фокусное расстояние	Моторизированный – 2.8-12 мм	
Объектив (производитель, разрешение)	Ricom, 2 Мп	
Горизонтальный угол обзора	100° - 35°	
ИК-подсветка	Диоды	30 слаботочных SMD ИК-диодов
	Дальность ИК-подсветки¹	до 30 м
	Smart IR	Работает в автоматическом режиме
	Программное отключение	Есть
Мин. уровень освещённости на объекте	<ul style="list-style-type: none"> • 0 лк (при вкл. ИК-под-светке) • 0.05 лк (при вкл. настрой-ках: Время экспозиции – 1/5, AGC – Высокое, 3DNR – 255) 0.5 лк (в цветном режи-ме: Время экспозиции – 1/25, AGC – Среднее, 3DNR – 170)	
Поддерживаемые стандарты сжатия видео	H265 / H264	
Поддерживаемый битрейт	256 Кбит/с – 8 Мбит/с	
Управление потоком	CBR / VBR	
Скорость трансляции	1080p (1920×1080) – 1-25 к/с	
Аудио вход/выход	-	RCA IN/ OUT
Поддерживаемые аудио кодеки	-	G711A, G711U, ADPCM, G726
ROI	8 зон, 6 уровней сжатия	
Маска приватности	4 зоны	
2DNR	Работает в автоматическом режиме	
3DNR	Диапазон: 0-255	
Резкость	Диапазон: 0-255	
D-WDR	Диапазон: 0-255	
BLC	Многозонный (5 зон), 15 уровней	
Режим день/ночь	Переход по датчику / По сенсору / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим	
Управление затвором	Авто / Вручную	
Скорость электронного затвора	1/5 - 1/20000 с	
Функция поворота изображения	0°, 180°, 90° (коридорный режим)	
Функция зеркализации	По вертикали, по горизонтали	
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer (вер. 8 и выше), в других браузерах через эмулятор IE tab	

Email	Возможность отправки снимков по движению; 3 получателя	
FTP	Отправка снимков по движению; до 3 получателей	
Dropbox	Отправка снимков и видео по движению	
SNMP	Отправка снимков по движению	
DDNS	Есть	
HTTPS	Есть	
ONVIF	Есть	
RTSP	Поддерживается, версия 2.6	
PPPOE	Есть, можно отключить пароль	
UPNP	Есть	
Удаленный доступ через P2P	Есть	
Мобильное приложение	Добавление устройств по ID/QR-коду в PANDA CMS , мобильном приложении PANDA mobile ; Оперативные push-уведомления по событиям на мобильный	
Детектор движения	Приложение PANDA mobile для Android и iOS	
Автоматическая перезагрузка по расписанию	Есть	
Затемнение объектива	6 уровней чувствительности, отправка снимков на email	
Электрические защиты	Грозозащита	4 кВ по сетевому входу
	Защита от переполюсовки	Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу из строя камеры, изображение также не появится
	Защита от перенапряжения	В диапазоне 9-15 В камера будет сохранять заявленные характеристики
Класс пылевлагозащиты	IP66	
Температурный режим	-40°C - +60°C	
Рабочий диапазон питания	9–15 В	
Макс. потребление (с вкл./выкл. ИК-подсветкой)	450/160 мА	
PoE	Потребляемая мощность	до 7 Вт
	Стандарт	802.3af
	Класс PoE	3
Габариты	Ø84×239 мм	
Масса нетто	520 г	540 г

¹ Значения дальности подсветки на объектах находятся в прямой зависимости от размера объекта, его расположения по отношению к камере и выставленных настроек процессора.

Технические характеристики

Модель	iCAM FXB1-EXIR 4 Мп	iCAM FXB1A-EXIR 4 Мп
Тип камеры		IP
Процессор		Hisilicon HI3516D
Сенсор		1/3" OmniVision OV4689 4 Мп
Разрешение		2592×1520 (4 Мп)
Тип объектива, фокусное расстояние		Фиксированный – 3.6 мм
Объектив (производитель, разрешение)		Ricom, 4 Мп
Горизонтальный угол обзора		67°
ИК-подсветка	Диоды	2 мощных EXIR-диода
	Дальность ИК-подсветки¹	до 20 м
	Smart IR	Работает в автоматическом режиме
	Программное отключение	Есть
Мин. уровень освещённости на объекте		<ul style="list-style-type: none"> • 0 лк (при вкл. ИК-под-светке) • 0.05 лк (при вкл. настрой-ках: Время экспозиции – 1/5, AGC – Высокое, 3DNR – 255) 0.5 лк (в цветном режи-ме: Время экспозиции – 1/25, AGC – Среднее, 3DNR – 170)
Поддерживаемые стандарты сжатия видео		H265 / H264
Поддерживаемый битрейт		256 Кбит/с – 8 Мбит/с
Управление потоком		CBR / VBR
Скорость трансляции		4 Мп (2592×1520) – 1-20 к/с 3 Мп/1080p/720p – 1-25 к/с
Аудио вход/выход	-	RCA IN/ OUT
Поддерживаемые аудио кодеки	-	G711A, G711U, ADPCM, G726
ROI		8 зон, 6 уровней сжатия
Маска приватности		4 зоны
2DNR		Работает в автоматическом режиме
3DNR		Диапазон: 0-255
Резкость		Диапазон: 0-255
D-WDR		Диапазон: 0-255
BLC		Многозонный (5 зон), 15 уровней
Режим день/ночь		Переход по датчику / По сенсору / По расписанию / Цв. режим / ЧБ режим
Управление затвором		Авто / Вручную
Скорость электронного затвора		1/5 - 1/20000 с
Функция поворота изображения		0°, 180°, 90° (коридорный режим)
Функция зеркализации		По вертикали, по горизонтали

Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer (вер. 8 и выше), в других браузерах через эмулятор IE tab	
Email	Возможность отправки снимков по движению; 3 получателя	
FTP	Отправка снимков по движению; до 3 получателей	
Dropbox	Отправка снимков и видео по движению	
SNMP	Отправка снимков по движению	
DDNS	Есть	
HTTPS	Есть	
ONVIF	Есть	
RTSP	Поддерживается, версия 2.6	
PPPOE	Есть, можно отключить пароль	
UPNP	Есть	
Удаленный доступ через P2P	Есть	
Мобильное приложение	Добавление устройств по ID/QR-коду в PANDA CMS , мобильном приложении PANDA mobile ; Оперативные push-уведомления по событиям на мобильный	
Детектор движения	Приложение PANDA mobile для Android и iOS	
Автоматическая перезагрузка по расписанию	Есть	
Затемнение объектива	6 уровней чувствительности, отправка снимков на email	
Электрические защиты	Грозозащита	4 кВ по сетевому входу
	Защита от переполюсовки	Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу из строя камеры, изображение также не появится
	Защита от перенапряжения	В диапазоне 9-15 В камера будет сохранять заявленные характеристики
Класс пылевлагозащиты	IP66	
Температурный режим	-40°C - +60°C	
Рабочий диапазон питания	9–15 В	
Макс. потребление (с вкл./выкл. ИК-подсветкой)	450/160 мА	
PoE	Потребляемая мощность	до 7 Вт
	Стандарт	802.3af
	Класс PoE	3
Габариты	Ø84×239 мм	
Масса нетто	520 г	540 г

¹ Значения дальности подсветки на объектах находятся в прямой зависимости от размера объекта, его расположения по отношению к камере и выставленных настроек процессора.

Гарантийные обязательства

1. Настоящая гарантия действует от даты продажи изделия в течение срока, указанного в гарантийном талоне. При утере гарантийного талона гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.
2. Гарантийный талон действителен только с подписью Покупателя.
3. При выходе из строя изделия в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт, который осуществляется в Сервисном центре при предъявлении настоящего талона. При этом Покупатель может отправить неисправное оборудование напрямую в сервисный центр по адресу: ООО «Панда РУС», 194044 г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 30, лит. А, к. 2. Также возможна отправка Покупателем товара по месту совершения покупки, в этом случае срок ожидания оборудования увеличится на срок доставки от места покупки до Сервисного центра. Гарантийный ремонт производится в течение 30 рабочих дней в соответствие с действующим законодательством. Ремонт по месту эксплуатации оборудования Покупателя не производится. В случае ремонта изделия посредством замены его комплектующей детали на новую, на нее устанавливается гарантийный срок продолжительностью, равной оставшемуся сроку гарантии на основное изделие.
4. Настоящие гарантийные обязательства аннулируются в следующих случаях:
 - наличие исправлений или помарок в гарантийном талоне, несоответствия серийного номера указанному в гарантийном талоне, отсутствие серийного номера на оборудовании;
 - изделие устанавливалось или использовалось с нарушением требований эксплуатации;
 - повреждения изделия вызваны попаданием в него посторонних предметов, веществ, жидкостей насекомых и следов их жизнедеятельности;
 - изделие повреждено вследствие некачественного или неправильного электропитания, повреждения входных цепей;
 - наличие механических повреждений (разломы, сколы, вмятины, вздутия, следы гари и копоти, разорванные и сгоревшие проводники и другие элементы) или следов самостоятельного ремонта.
 - если был произведен любой ремонт или модернизация оборудования фирмой, не авторизованной производителем;
5. Настоящая гарантия не распространяется:
 - на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием;
 - на повреждение или неисправность, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, а также форс-мажорными обстоятельствами.

Настоящие гарантийные обязательства составлены с учетом требований Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г. N 2300-1 в редакции от 13.07.2015г.

Чтобы получить расширенную информацию о гарантийном обслуживании, а также полную инструкцию к действиям при поломке оборудования, заходите на официальный сайт компании PANDAAutomatic: www.ipanda.pro

Гарантийный талон

Дата продажи: « ____ » _____ 201__ г.

Наименование товара	Серийный номер	Срок гарантии
		2 ГОДА

M.P.

Уважаемые покупатели! При отправке оборудования на гарантийный ремонт обеспечьте товар плотной ударопрочной упаковкой, чтобы избежать механических повреждений товара в процессе транспортировки.

Заполняется покупателем

Я, _____ (Ф.И.О.), подтверждаю, что:

- ✓ Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии.
- ✓ Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора товара в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.
- ✓ К товару приложены техническая документация и инструкции на русском языке.
- ✓ Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.
- ✓ С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

« ____ » _____ 201__ г. / _____
(подпись покупателя)

Информация о покупателе

Название организации / Ф.И.О. покупателя _____

Фактический адрес (индекс, город) _____

Контактные данные: телефон _____

Email _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

_____ / _____
(подпись) *(расшифровка подписи)*