




PANDA
automatic

info@ipanda.pro
www.ipanda.pro
8800-222-94-84

**Руководство по эксплуатации
Технический паспорт
Гарантийный талон**

iCall-7C



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание и внешний вид	2
2. Предупреждения и меры предосторожности	4
3. Установка видеодомофона	6
4. Подключение видеодомофона	7
5. Выбор и подключение кабеля	9
6. Руководство по эксплуатации	10
6.1. Звонок посетителя (вызов абонента)	10
6.2. Просмотр видео с выз.панели и камеры	11
6.3. Меню настроек.....	12
6.4. Режим «Не беспокоить»	13
7. Технические характеристики.....	14
8. Гарантийные обязательства.....	15
9. Гарантийный талон	17

1. Описание и внешний вид

Аналоговый видеодомофон **iCall-7C** с цветным 7-дюймовым монитором идеально подойдет для установки в небольших системах: квартире, доме или офисе. Предназначен для организации аудио и видеосвязи с вызывной панелью. Лаконичный дизайн впишется в любой интерьер, а простое управление настроек меню оценит любой пользователь. Несмотря на то, что это базовая модель, она обладает широким набором функций, в том числе удобным режимом «Не беспокоить», а встроенный блок питания значительно упрощает монтаж устройства. При помощи адаптера (не входит в комплект) монитор можно интегрировать в общедомовую систему VIZIT, CYFRAL, METACOM и др.


Ключевые особенности:

- ✓ Поддержка видеокамеры и вызывной панели;
- ✓ Режим «Не беспокоить»;
- ✓ Встроенный блок питания с широким диапазоном напряжения (АС 100 -240В);
- ✓ Возможность подключить внешний блок питания до 15В (в комплект не входит).

Комплект поставки:

- ✓ Монитор — 1 шт;
- ✓ Настенный кронштейн — 1шт;
- ✓ Шаблон для монтажа — 1шт;
- ✓ Винт, дюбель — 4шт;
- ✓ 4-контактный разъем — 2шт;
- ✓ 2-контактный разъем — 1 шт;
- ✓ Руководство пользователя, технический паспорт и гарантийный талон — 1шт.

Внешний вид

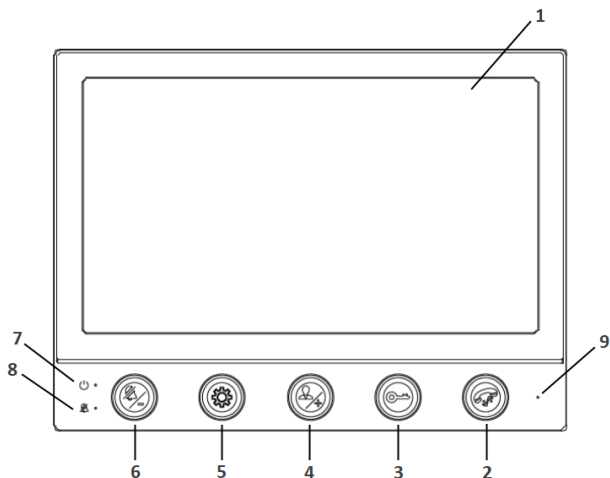

№	Описание
1	Дисплей
2	Кнопка Ответить на вызов с вызывной панели / Позвонить на другой монитор / Повесить трубку / Отклонить вызов. Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте 3 секунды.
3	Кнопка Открыть дверь
4	Кнопка Просмотр территории с вызывной панели / видеокамеры / Меню вверх/плюс
5	Кнопка Меню настроек
6	Кнопка Вкл. /Выкл. режим «Не беспокоить» / Меню вниз/минус
7	Индикатор питания
8	Индикатор режима «Не беспокоить»
9	Микрофон

2. Предупреждения и меры предосторожности

- ✓ **Не вставляйте в вентиляционные отверстия устройства какие-либо предметы**, чтобы избежать поражения электрическим током и других несчастных случаев.
- ✓ **Не устанавливайте устройство вблизи источников электромагнитного излучения.** Например, источники переменного тока, некоторые бытовые приборы, лифты и т.д.
- ✓ **Монтаж и обслуживание должны проводиться только квалифицированным специалистом.**
- ✓ **Не устанавливайте оборудование в пыльном месте и замкнутом пространстве**, это может привести к перегреву и преждевременному выходу оборудования из строя, а также к возгоранию.
- ✓ **Устанавливайте оборудование в хорошо вентилируемых помещениях.** Не закрывайте вентиляционные отверстия, расположенные с обратной стороны устройства для охлаждения системы во время работы.
- ✓ **Защитите оборудование от попадания жидкости.** Не оставляйте оборудование в помещениях с повышенной влажностью и под дождем. Не ставьте сосуды с водой, например, вазы с цветами, на устройство. Не мойте устройство мокрой тряпкой, используйте чистое и сухое полотенце. Если произошёл контакт прибора с водой, немедленно отключите кабель питания и обратитесь в службу поддержки.
- ✓ **Поддерживайте поверхность оборудования сухой и чистой.** Используйте мягкую влажную ткань для очистки внешнего корпуса устройства (не используйте жидкие аэрозольные чистящие средства).
- ✓ **Не используйте оборудование, если обнаружены неисправности в его работе.** При обнаружении странного запаха или необычного звука, исходящего от устройства, отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр.
- ✓ **Не пытайтесь разобрать устройство.** Самостоятельная попытка вскрыть оборудование, подключенное к сети, опасна для жизни и здоровья: есть высокий риск поражения электрическим током и наступления несчастных случаев.
- ✓ **Запрещается подключать к изделию другие устройства**, предварительно не отключив его от питания, чтобы избежать поражения электрическим током и других несчастных случаев.
- ✓ **Избегайте ударов, тряски и падения оборудования.** Они могут привести к повреждению внутренних элементов, что

непрогнозируемо сократит срок работы устройства. В случае возникновения такой ситуации обращайтесь к уполномоченному дилеру для ремонта или замены.

- ✓ **Любые изменения**, внесенные самостоятельно в устройство после продажи, автоматически снимают изделие с гарантии.
- ✓ **Перед эксплуатацией изделия убедитесь**, что ваши руки чистые и сухие, а шнур питания не поврежден.
- ✓ **Соблюдайте температурный режим** при эксплуатации и хранении оборудования, указанные в данной инструкции.
- ✓ **Важно!** Дефекты, полученные от ударов и падения, не являются гарантийным случаем и повлекут за собой снятие устройства с гарантийного обслуживания.

Регулирующая информация

Продукция изготовлена в соответствии с:

- ✓ Техническим регламентом Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).
- ✓ Техническим регламентом ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).
- ✓ Техническим регламентом ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 0020/2011).
- ✓ Нормативной документацией изготовителя.

Сведения об утилизации




Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Данное оборудование предназначено для повторного использования и переработки.

3. Установка видеодомофона




Перед установкой видеомонитора необходимо отключить питание в сети! Монтаж устройства должен производиться только квалифицированным специалистом.

Рекомендуемая высота установки 150-160 см.



👉 Перед установкой монитора рекомендуем в стену вмонтировать монтажную коробку (не входит в комплект поставки) с расстоянием между отверстиями крепления не более 60 мм. В монтажной коробке удобно разместить всю коммутацию и при необходимости адаптер для сопряжения с подъездным многоквартирным домофоном.

👉 С помощью монтажного шаблона из комплекта поставки просверлите в стене отверстия и установите в них дюбели.

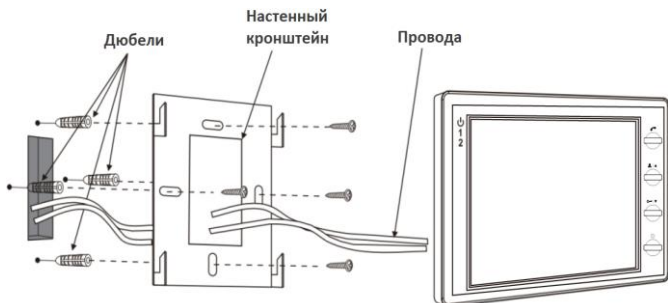


👉 Прикрутите настенный кронштейн из комплекта поставки к монтажной коробке или в дюбели прямо к стене.

- ☞ Пропустите провода для подключения через настенный кронштейн.
- ☞ Выполните подключение всех устройств (см. раздел [4. Подключение видеодомофона](#)), установите монитор на кронштейн и подайте питание в сеть.

4. Подключение видеодомофона

- ☞ Подключение должно производиться при отключенном питании во всей сети и только квалифицированным специалистом.
- ☞ При подключении устройств к видеодомофону соблюдайте соответствие назначений цвета проводов. Помните, что у устройств разных серий и производителей назначение цвета проводов может отличаться. Перед подключением ознакомьтесь с рекомендациями по подключению всех устройств в системе.
- ☞ Вызывные панели подключаются только к основному монитору. Если вы подключите вызывные панели к дополнительным мониторам, они работать не будут.
- ☞ Вызывная панель, подключенная к монитору видеодомофона, поддерживает подключение электромеханических и электромагнитных замков напряжением DC 10-30 В и токопотреблением до 2 А. Если появляется просадка по питанию, то рекомендуем для замков использовать отдельный блок питания (приобретается дополнительно).
- ☞ Подключайте видеокамеры напряжением до 15 В. Суммарное токопотребление не должно превышать 500 мА. Если появляется просадка по питанию, то рекомендуем для видеокамер использовать отдельный блок питания (приобретается дополнительно).
- ☞ На качество звука внутренней связи и качество видеосигнала влияет выбор кабеля и длина линии подключения (см. раздел [5. Выбор и подключение кабеля](#)).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

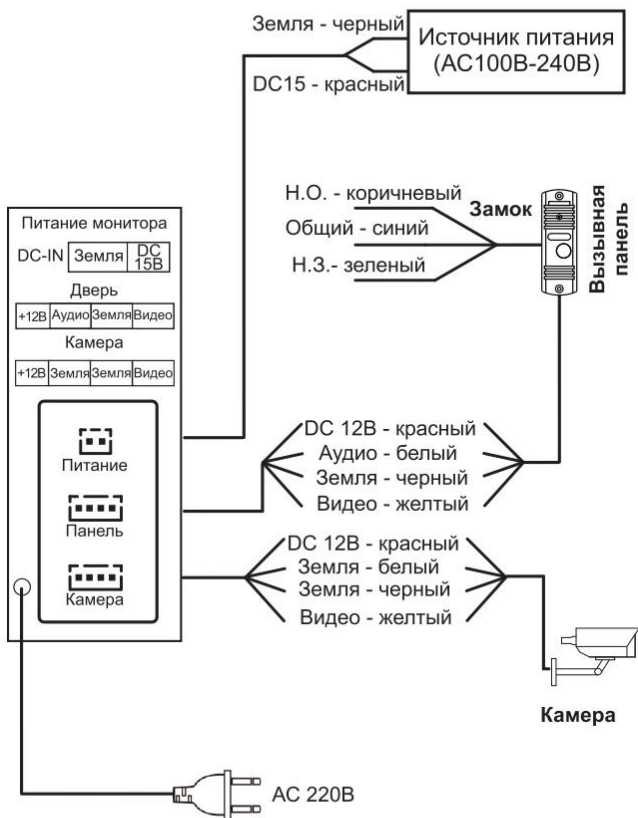

5. Выбор и подключение кабеля




Неправильно подобранный кабель или кабель низкого качества может стать причиной нарушений в работе устройств.

- ☞ Максимальная длина кабельной линии не должна превышать 100 м.
- ☞ При эксплуатации кабеля в суровых климатических условиях выбирайте кабель с соответствующим классом защиты.
- ☞ На дальность передачи сигнала влияют тип кабеля (КВК, КСПВ, UTP и др.), площадь сечения проводников и качество меди.


Кабель	Длина линии
4×0,3 мм ²	≤ 20 м
4×0,5 мм ²	≤ 50 м
4×0,75 мм ²	≤ 80 м
КВК (RG-59/ПК-75 + 2×0,5 мм ²)	≤ 100 м

Подключение КВК


(комбинированным кабелем видеонаблюдения):

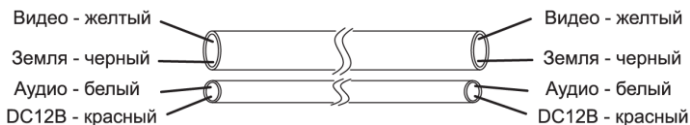


Подключение неэкранированным четырехжильным кабелем (КСПВ, КСВВ, КПС):




Подключение экранированным четырехжильным кабелем (ШВЭП, КСВЭВ, КПСЭ):



Подключение неэкранированной витой парой (UTP Cat 5e):



Подключение экранированной витой парой (FTP Cat 5e):



6. Руководство по эксплуатации

6.1. Звонок посетителя (вызов абонента)

В режиме ожидания монитор подключен и ожидает вызов.


Посетитель нажимает
кнопку вызова на выз. панели




Звучит мелодия на панели и
мониторе в теч. 60 сек.



Видеоизображение посетителя
автоматически появится на
мониторе

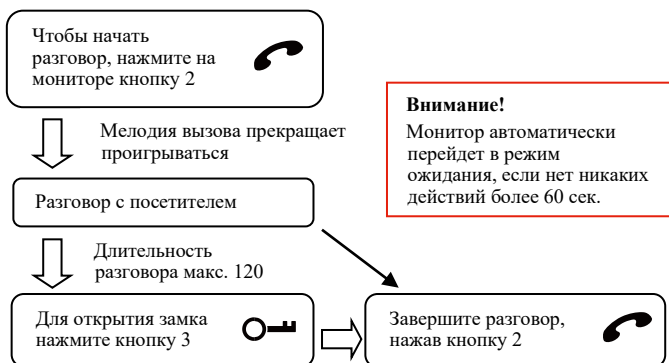







После нажатия на кнопку открытия замка  монитор еще 20 секунд будет показывать видео с вызывной панели для того, чтобы вы убедились, что посетитель вошел.


6.2. Просмотр видео с выз.панели и камеры

Для включения просмотра видео с вызывной панели нажмите кнопку 4 «Просмотр»  и нажмите ее еще раз, чтобы переключиться на видеонаблюдение с камеры. Режим просмотра активен 60 сек. При наблюдении с вызывной панели с ней можно связываться путем нажатия кнопки домофона "  ".



- ☞ Монитор автоматически перейдет в режим ожидания, если нет никаких действий более 60 сек.
- ☞ Выйти из режима просмотра можно, если дважды нажать кнопку  или последовательно нажимая , переключаясь между устройствами до момента включения режима ожидания и выключения экрана.
- ☞ В режиме просмотра видео вы можете прослушивать звук с вызывной панели при этом посетитель вас слышать не будет.
- ☞ В режиме просмотра видео с вызывной панели вы можете перейти в режим разговора нажатием кнопки , а также открыть дверь - .

6.3. Меню настроек

Для входа в меню настроек нажмите на мониторе кнопку 5 -  (см. раздел [1. Описание и внешний вид](#)).

В открывшемся интерфейсе будут доступны настройки:



— регулировка яркости монитора;



— регулировка контрастности монитора;



— регулировка громкости динамика;



— регулировка громкости входящего вызова;



— регулировка громкости интеркома.

Для переключения между пунктами меню нажимайте кнопку 5



. Для настройки пункта меню используйте кнопки 4 (Меню плюс) и 6 (Меню минус)

6.4. Режим «Не беспокоить»


В меню настроек выберите режим «Не беспокоить». Для переключения между настройками режима используйте кнопки 4 (вверх/плюс) и 6 (вниз/минус). Обозначения:



— режим «Не беспокоить» отключен;



— режим «Не беспокоить» включен.

При включенном режиме на экране будет отображаться значок .

Так же режим «Не беспокоить» может быть включен/отключен с передней панели видеодомофона. Для этого нужно нажать и удерживать 3 секунды кнопку 6 (см раздел [1. Описание и внешний вид](#)).

7. Технические характеристики

Модель	iCall-7C
Экран	LCD TN-TFT 7"
Разрешение экрана	800×480
Формат и разрешение видео	CVBS: 420/700/1000 ТВЛ
Емкость системы	1 вызывная панель, 1 камера, 1 монитор
Аудиосвязь	Полудуплекс
Микрофон	Всенаправленный
Встроенная память	—
Длительность сигнала вызова	60 сек
Продолжительность разговора	120 сек
Меню	Графическое
Настройки изображения	Яркость/контрастность
Мелодии	12 встроенных
Динамик	Регулировка громкости
Функция «Не беспокоить»	Есть, вручную
Автоответчик	—
Режим ожидания	Дисплей выкл.
Дальность передачи сигнала	До 100 м
Питание	АС 100-240 В, DC 14-15 В, 1А, 15 Вт
Вес	480 г
Размеры (Д×Ш×В)	175.5×17.5×130.2 мм
Рабочий диапазон температуры	-10°С ~ +50°С
Монтаж	Настенный
Материал корпуса	Пластик



Поскольку мы постоянно совершенствуем и развиваем ассортимент нашей продукции, некоторые описания дизайна и технических характеристик могут отличаться. Благодарим за понимание!

8. Гарантийные обязательства

— Основанием для гарантийного ремонта является наличие правильно заполненного гарантийного талона с обязательным указанием модели, серийного номера устройства, даты покупки и печати торгующей организации. При необходимости сотрудники сервисного центра могут попросить предъявить документы о покупке.

— Настоящая гарантия действует от даты продажи изделия в течение срока, указанного в гарантийном талоне. При утере гарантийного талона гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

— Гарантийный талон действителен только с подписью Покупателя.

— При выходе из строя изделия в период гарантийного срока эксплуатации Покупатель имеет право на бесплатный ремонт, который осуществляется в Сервисном центре при предъявлении настоящего талона.

— Вы можете сдать оборудование по месту совершения покупки или в один из сервисных центров эксклюзивного дистрибьютера оборудования ТД «Русичи»:

г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 11, лит. Д, тел.: +7 (921) 325-96-03;

г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 219, тел.: +7(391)206-11-62;

г. Иркутск, ул. Кожова, д. 24, тел.: +7(3952) 56-11-43.

— При отправке товара Покупателем в сервисный центр срок ожидания оборудования увеличивается на срок доставки оборудования до Сервисного центра.

— Гарантийный ремонт производится в течение 30 рабочих дней в соответствии с действующим законодательством. Ремонт по месту эксплуатации оборудования Покупателя не производится. В случае ремонта изделия посредством замены его комплектующей детали на новую, на нее устанавливается гарантийный срок продолжительностью, равной оставшемуся сроку гарантии на основное изделие.

— Сдача устройства в сервисный центр в течение гарантийного срока не означает, что оно будет отремонтировано бесплатно.

— Если в результате диагностики будет установлено, что устройство не подлежит гарантийному ремонту, будет предоставлен список платных услуг с предложением ремонта, который можно принять или отклонить.

— В пределах, допускаемых действующим законодательством, сервисный центр может взимать плату за диагностику, если устройство не подлежит гарантийному ремонту.

— Датой поступления оборудования в сервисный центр является дата передачи оборудования транспортной компанией на склад сервисного центра.

— Отправка оборудования в сервисный центр осуществляется по

тарифам транспортной компании за счет Покупателя. Отправка оборудования из ремонта производится за счет сервисного центра в том случае, если ремонт произведен по гарантии. В случае негарантийного ремонта или по истечении гарантийного срока, отправка оборудования осуществляется за счет Покупателя в соответствии с тарифами выбранной им транспортной компании.

Гарантия недействительна в случаях, когда:

— Устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению.

— Изделие устанавливалось или использовалось с нарушением требований эксплуатации (см. раздел [2. Предупреждения и меры предосторожности](#)).

— Дефект (включая повреждение поверхностей устройства) возник после передачи устройства потребителю и вызван неправильным и/или небрежным обращением, транспортировкой, обслуживанием, использованием и/или хранением устройства.

— Устройство имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации: короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и тепловые повреждения, трещины, сколы, вмятины, вздутия, следы гари и копоти, разорванные и сгоревшие проводники и другие элементы и т.д.

— Изделие повреждено вследствие некачественного или неправильного электропитания, повреждения входных цепей.

— Дефект стал результатом неправильного подключения внешних устройств, которое привело к выходу из строя устройства или какой-либо его части.

— Выявлены следы ремонта или обнаружены следы несанкционированного вскрытия устройства.

— Обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, жидкостей насекомых, следов их жизнедеятельности и т.п.

— Ущерб причинен другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

— Дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастным случаем, умышленными или неосторожными действиями пользователя или третьих лиц.

— В иных случаях, произошедших не по вине Производителя.

Настоящие гарантийные обязательства составлены с учетом требований Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992г. N 2300-1 в редакции от 13.07.2015г.

Гарантийный талон

Дата продажи: «___» _____ 202__ г.

Наименование товара	Серийный номер	Срок гарантии
		2 ГОДА

М.П.

Уважаемые покупатели! При отправке оборудования на гарантийный ремонт обеспечьте товар плотной ударопрочной упаковкой, чтобы избежать механических повреждений товара в процессе транспортировки.

Заполняется покупателем

Я, _____ (Ф.И.О),
подтверждаю, что:

- ✓ Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии.
- ✓ Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора товара в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.
- ✓ К товару приложены техническая документация и инструкции на русском языке.
- ✓ Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.
- ✓ **С условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

«___» _____ 202__ г. / _____
(подпись покупателя)

Информация о покупателе

Название организации / Ф.И.О. покупателя:

Фактический адрес (индекс, город):

Контактные данные: телефон –

Email –

Контактное лицо (Ф.И.О.):

(подпись)

(расшифровка подписи)



PANDA

automatic | ■■■

ПРОСТО

УДОБНО

БЫСТРО

ЧЕСТНО